

LED per lo sport
BR-FL-07-G9

**150
Lm/W**



150Lm/W



AC100-277V
or AC200-480V



Installazione facile



impermeabilità

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W



LED
Elevata potenza

LED per lo sport
FL-07-G9-P1

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050


Apertura: 30°

LED elevata potenza


**150
Lm/W**




FL300W/400W/500W/600W-07
(ID: G9-P1)copertura aggiuntiva per l'illuminazione

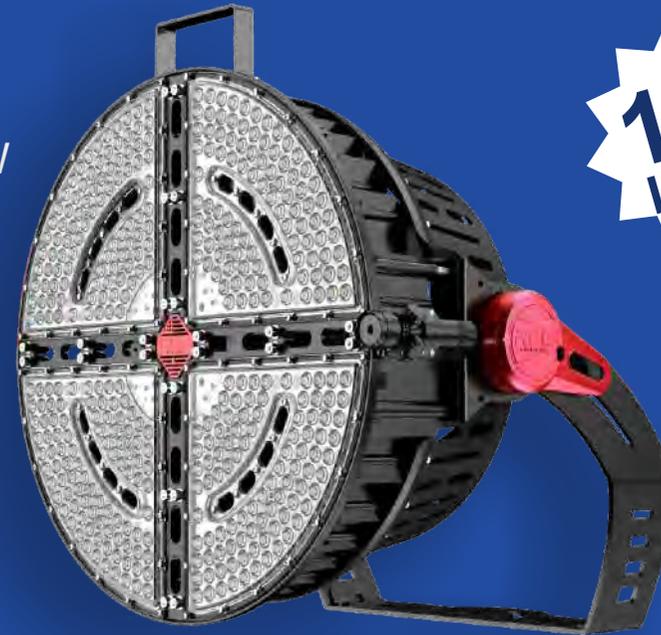

FL700W/800W/1000W-07
(ID: G9-P1)standard

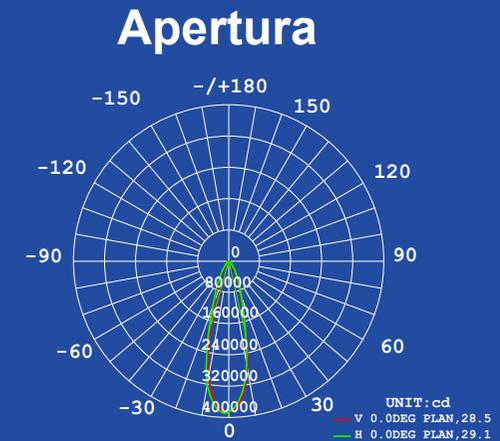

30°

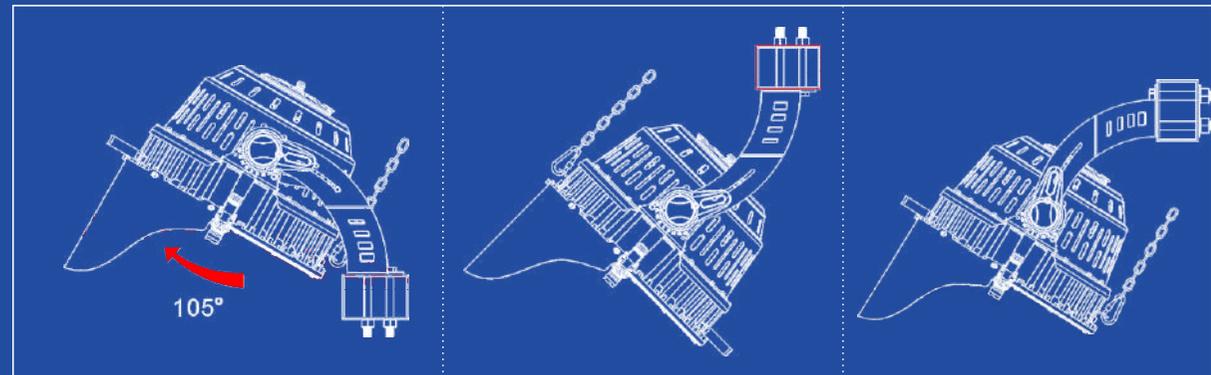

FL-07-G9-P2/P3

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050

Apertura 30°

 BERT ITALIA S.R.L.



LED per lo sport
LED elevata potenza



FL700W/800W/1000W-07
(ID: G9-P2)




FL700W/800W/1000W-07
(ID: G9-P2)




FL700W/800W/1000W-07
(ID: G9-P3)



FL700W/800W/1000W-07
(ID: G9-P3)

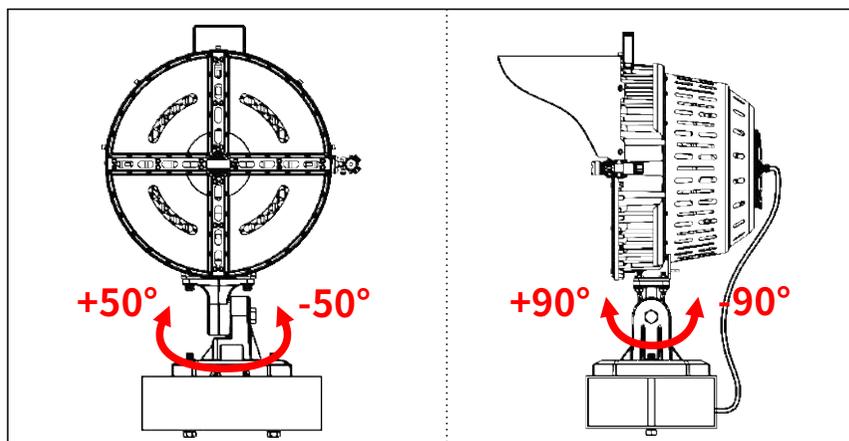

150
Lm/W

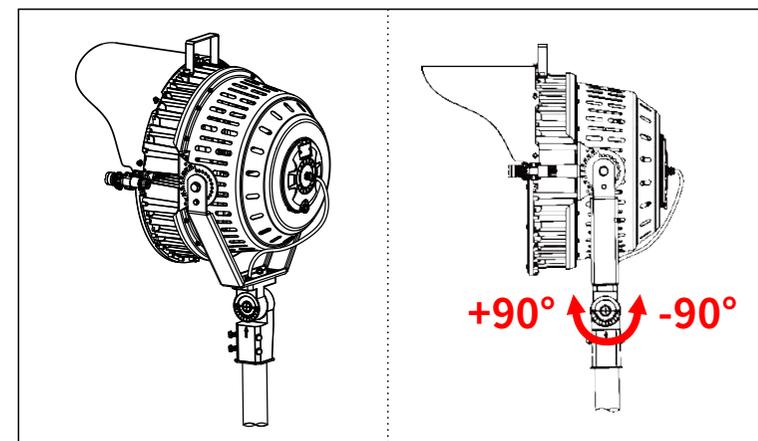

LED per lo sport

LED elevata potenza



FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050

Apertura: 30°




FL300W/400W/500W/600W-07
(ID: G9-P7)




FL700W/800W/1000W-07
(ID: G9-P7)




FL300W/400W/500W/600W-07
(ID: G9-P8)

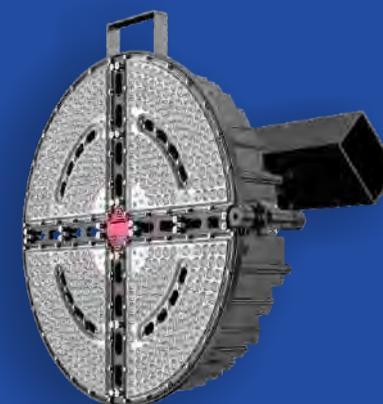

FL700W/800W/1000W-07
(ID: G9-P8)

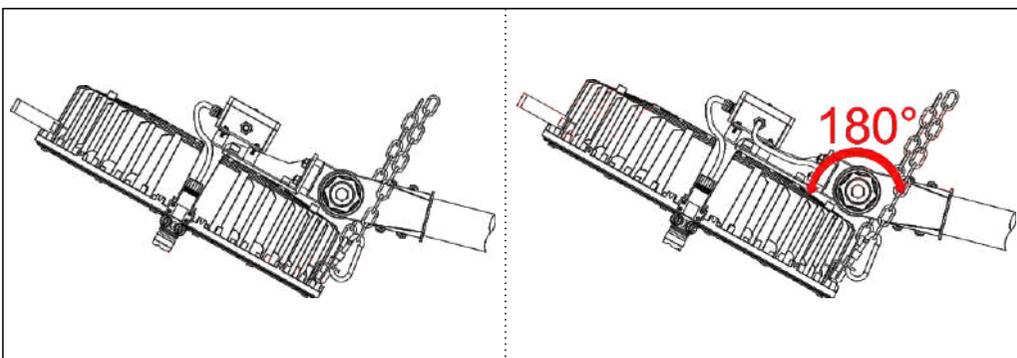

**150
Lm/W**

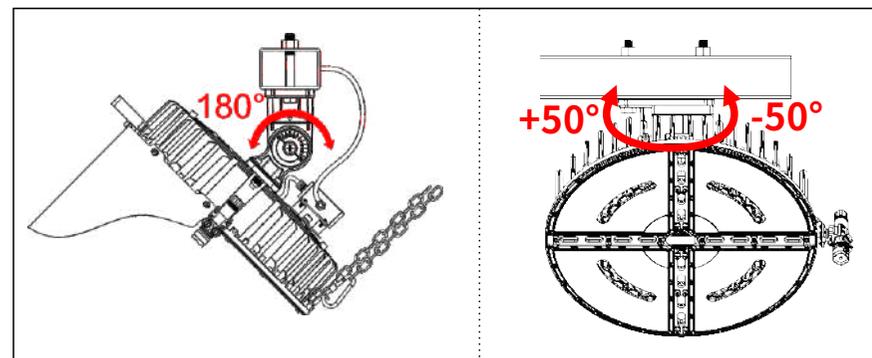

LED per lo sport

LED elevata potenza


BR-FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050

Apertura: 30°

**150
Lm/W**

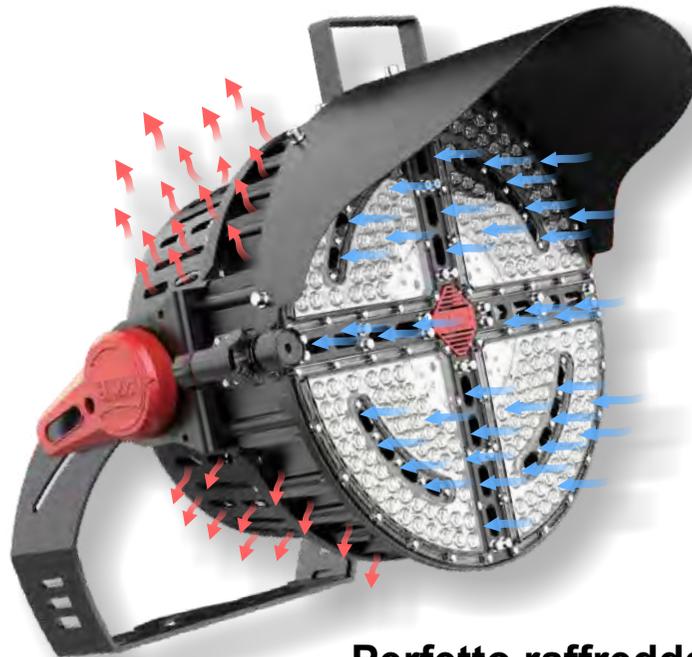

Perfetto raffreddamento

-IP66 impermeabilità



- IP66 | CRI>70
- Dissipazione del calore aiuta a prolungare la durata.
- Temperatura di funzionamento: -40°C ~+50°C.
- Lente PC ad alta trasmittanza, forte protezione e buona funzione ottica.
- Conveniente per l'installazione e la manutenzione

BR-FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050

Apertura: 30°

150
Lm/W

 BERT ITALIA S.R.L.

LED Per lo sport

LED Elevata potenza



- IP66 | CRI>70.
- Coefficiente di resistenza ridotto
- impermeabilità IP66
- La circolazione dell'aria è più sicura.
- Lente PC ad alta trasmittanza, forte protezione e buona funzione ottica.

LED per lo sport
BR-FL-07-G9

ADC12 Alloggiamento in
pressofusione con dissipazione
del calore in 3D

Coperchio
alimentazione

150
Lm/W

Maniglia

Lente PC anti-UV IK10

Processo di verniciatura a
polvere, struttura opaca,
resistenza alla corrosione

led Alta luminosità
SMD 5050

Luce di puntamento


Copertura antiriflesso
per l'illuminazione



LED per lo sport
BR-FL-07-G9

**150
Lm/W**

Customerized LOGO

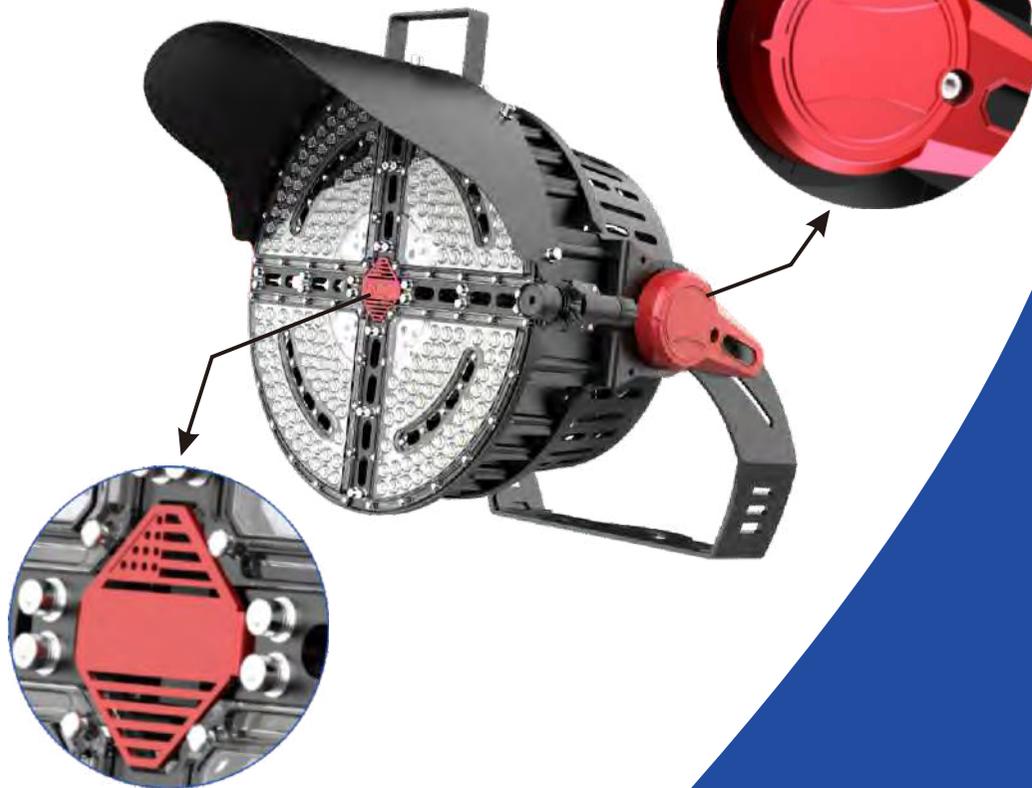

Customerized LOGO

LED Elevata potenza

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050

Apertura: 30°



High Quality 20KV SPD



Back Personality Logo
Customization



Easy to extend the line
easy installation

Scatola di giunzione professionale

BR-FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led: SMD 5050

Apertura: 30°

150
Lm/W

 BERT ITALIA S.R.L.

LED per lo sport

LED Elevata potenza



Ridotta resistenza al vento (valore EPA) ●

Ridotto cuscinetto del palo ●

Installazione facile ●

risparmio di tempo per la manutenzione ●

Cambio facile: Dali/Dimmable/Digital Driver ●



**Installazione separata
comoda per l'installazione e la manutenzione**

LED Elevata potenza

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050

Apertura: 30°

150
Lm/W


BERT ITALIA S.R.L.

LED per lo sport
BR-FL-07-G9

Installazione separabile




Montatore a scorrimento P7
(Installazione separata)

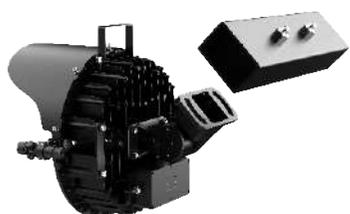

Staffa girevole P8
(installazione separata)

Scatola di controllo elettrico

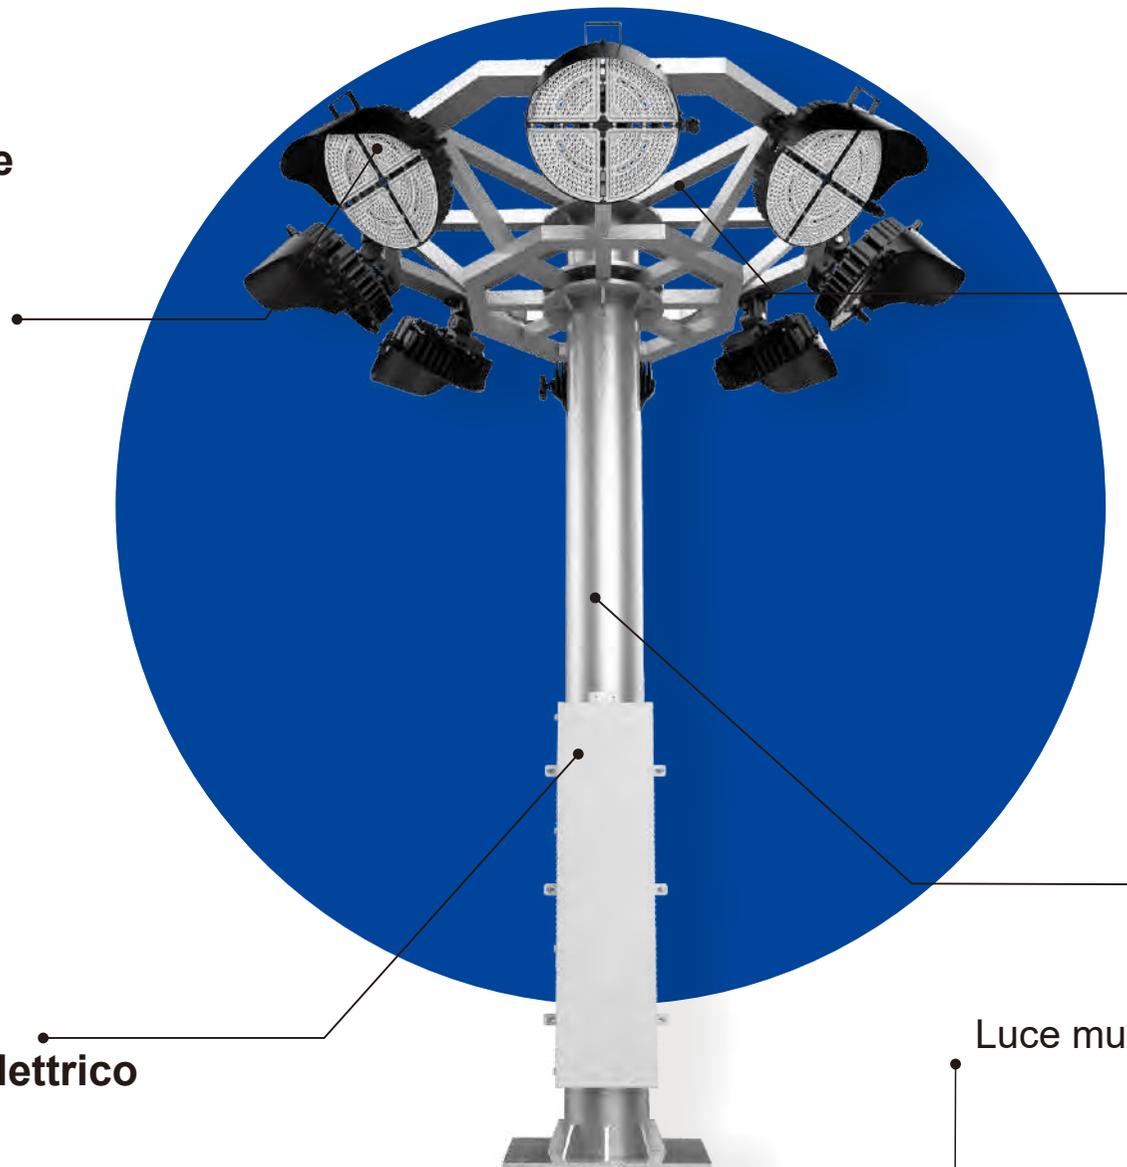

Cavo di estensione UL/ETL/VDE



Scatola di giunzione in alluminio

Connettore impermeabile IP65

Palo della lampada

Luce multipla dell'albero alto combinata

Quantità illimitata assortimento
indipendente dalla lampada

LED per lo sport
BR-FL-07-G9

**150
Lm/W**



Scatola del driver

**Alimentazione elettrica
AC100-277V or AC200-480V**

2x Blocco triplo per la sicurezza




Cavo d'uscita DC del driver

Filo di estensione

Foro passante

Cavo d'ingresso AC del driver

Driver: **INVENTRONICS**

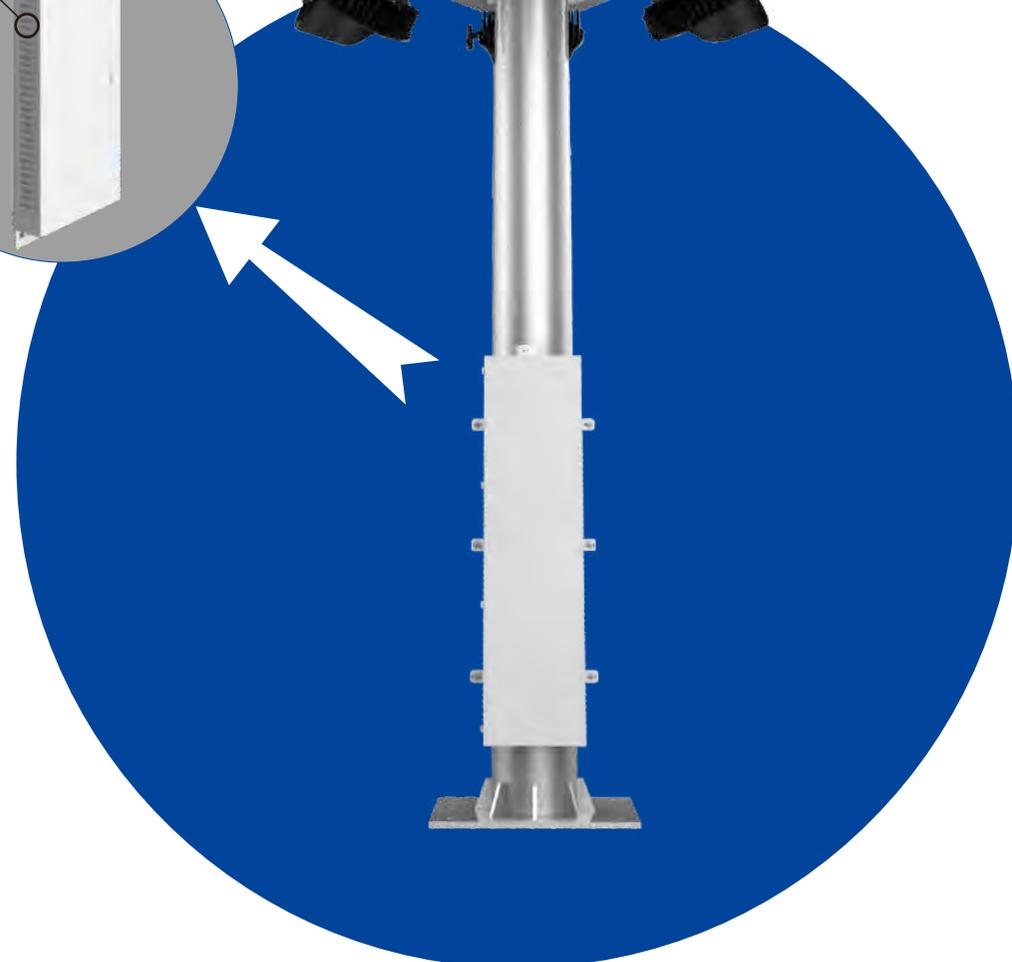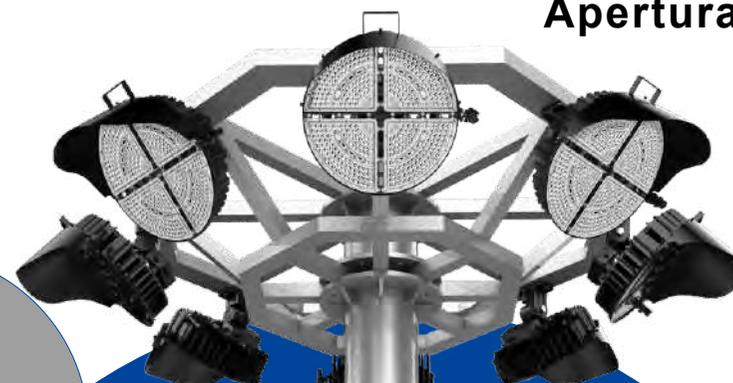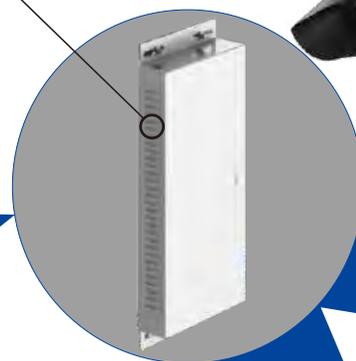



150
Lm/W

Applicazioni



illuminazione sportiva, illuminazione degli stadi, campo sportivo, parcheggio auto, installazioni a palo alto dock, cantieri ferroviari e container, porti e altre applicazioni esterne su larga scala, illuminazione architettonica. illuminazione del paesaggio, illuminazione esterna industriale e commerciale Illuminazione decorativa per vacanze, fiere, mostre.

LED Alta efficienza

LED per lo sport



150
Lm/W

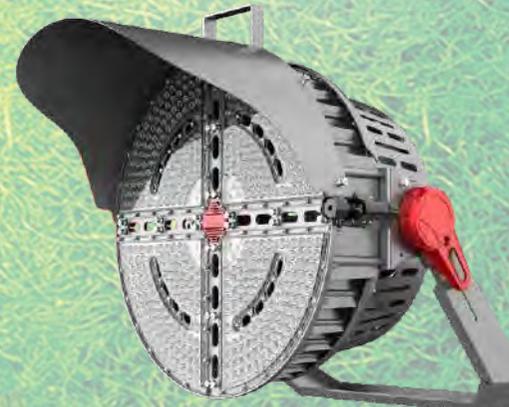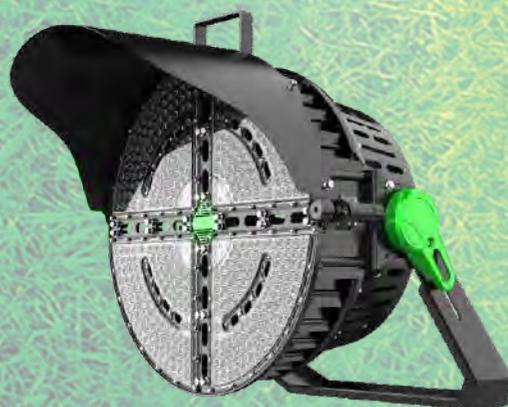

BR-FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

5 anni di garanzia
per prodotti professionali



BR-FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

LED: SMD 5050

Apertura: 30°

150
Lm/W



FL-07-G9


(ID: G9-P1) copertura aggiuntiva



FL-07-G9

(ID: G9-P1) standard

Fotometria ►

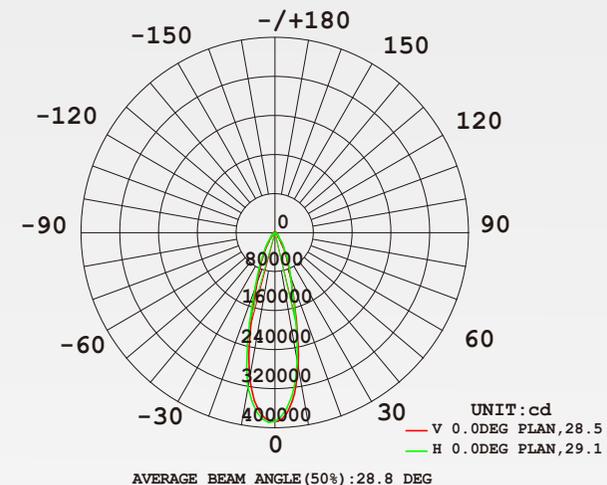

30°



FL-07-G9 (ID: G9-P2)



FL-07-G9 (ID: G9-P3)




FL-07-G9 (ID: G9-P7)



FL-07-G9 (ID: G9-P8)

BR-FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

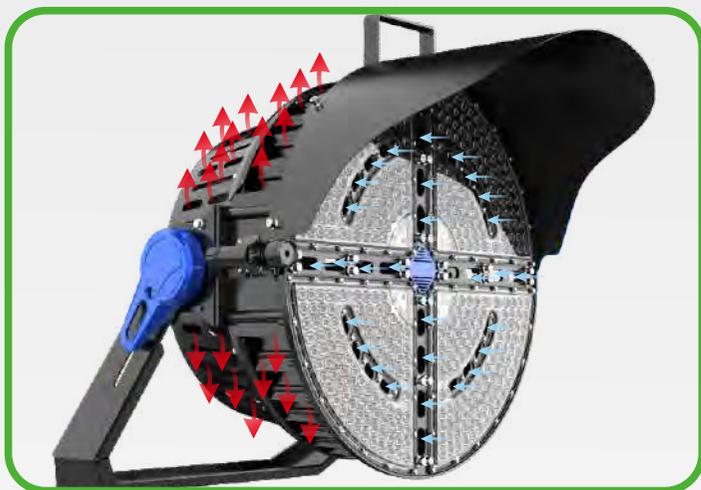

Dissipatore di calore perfetto


- Design per la ventilazione, con un'alta conducibilità del calore e una rapida dissipazione del calore
- Utilizzando ADC12 e l'alluminio pressofuso per l'alloggiamento
- Temperatura di funzionamento: -40°C $\sim +50^{\circ}\text{C}$
- Lente PC ad alta trasmittanza, forte protezione e buona funzione ottica
- Ridotto coefficiente di resistenza



Perfetta impermeabilità

- IP66
- CRI > 70
- Lente PC ad alta trasmittanza
- Montaggio semplice per installazione e manutenzione

150
Lm/W

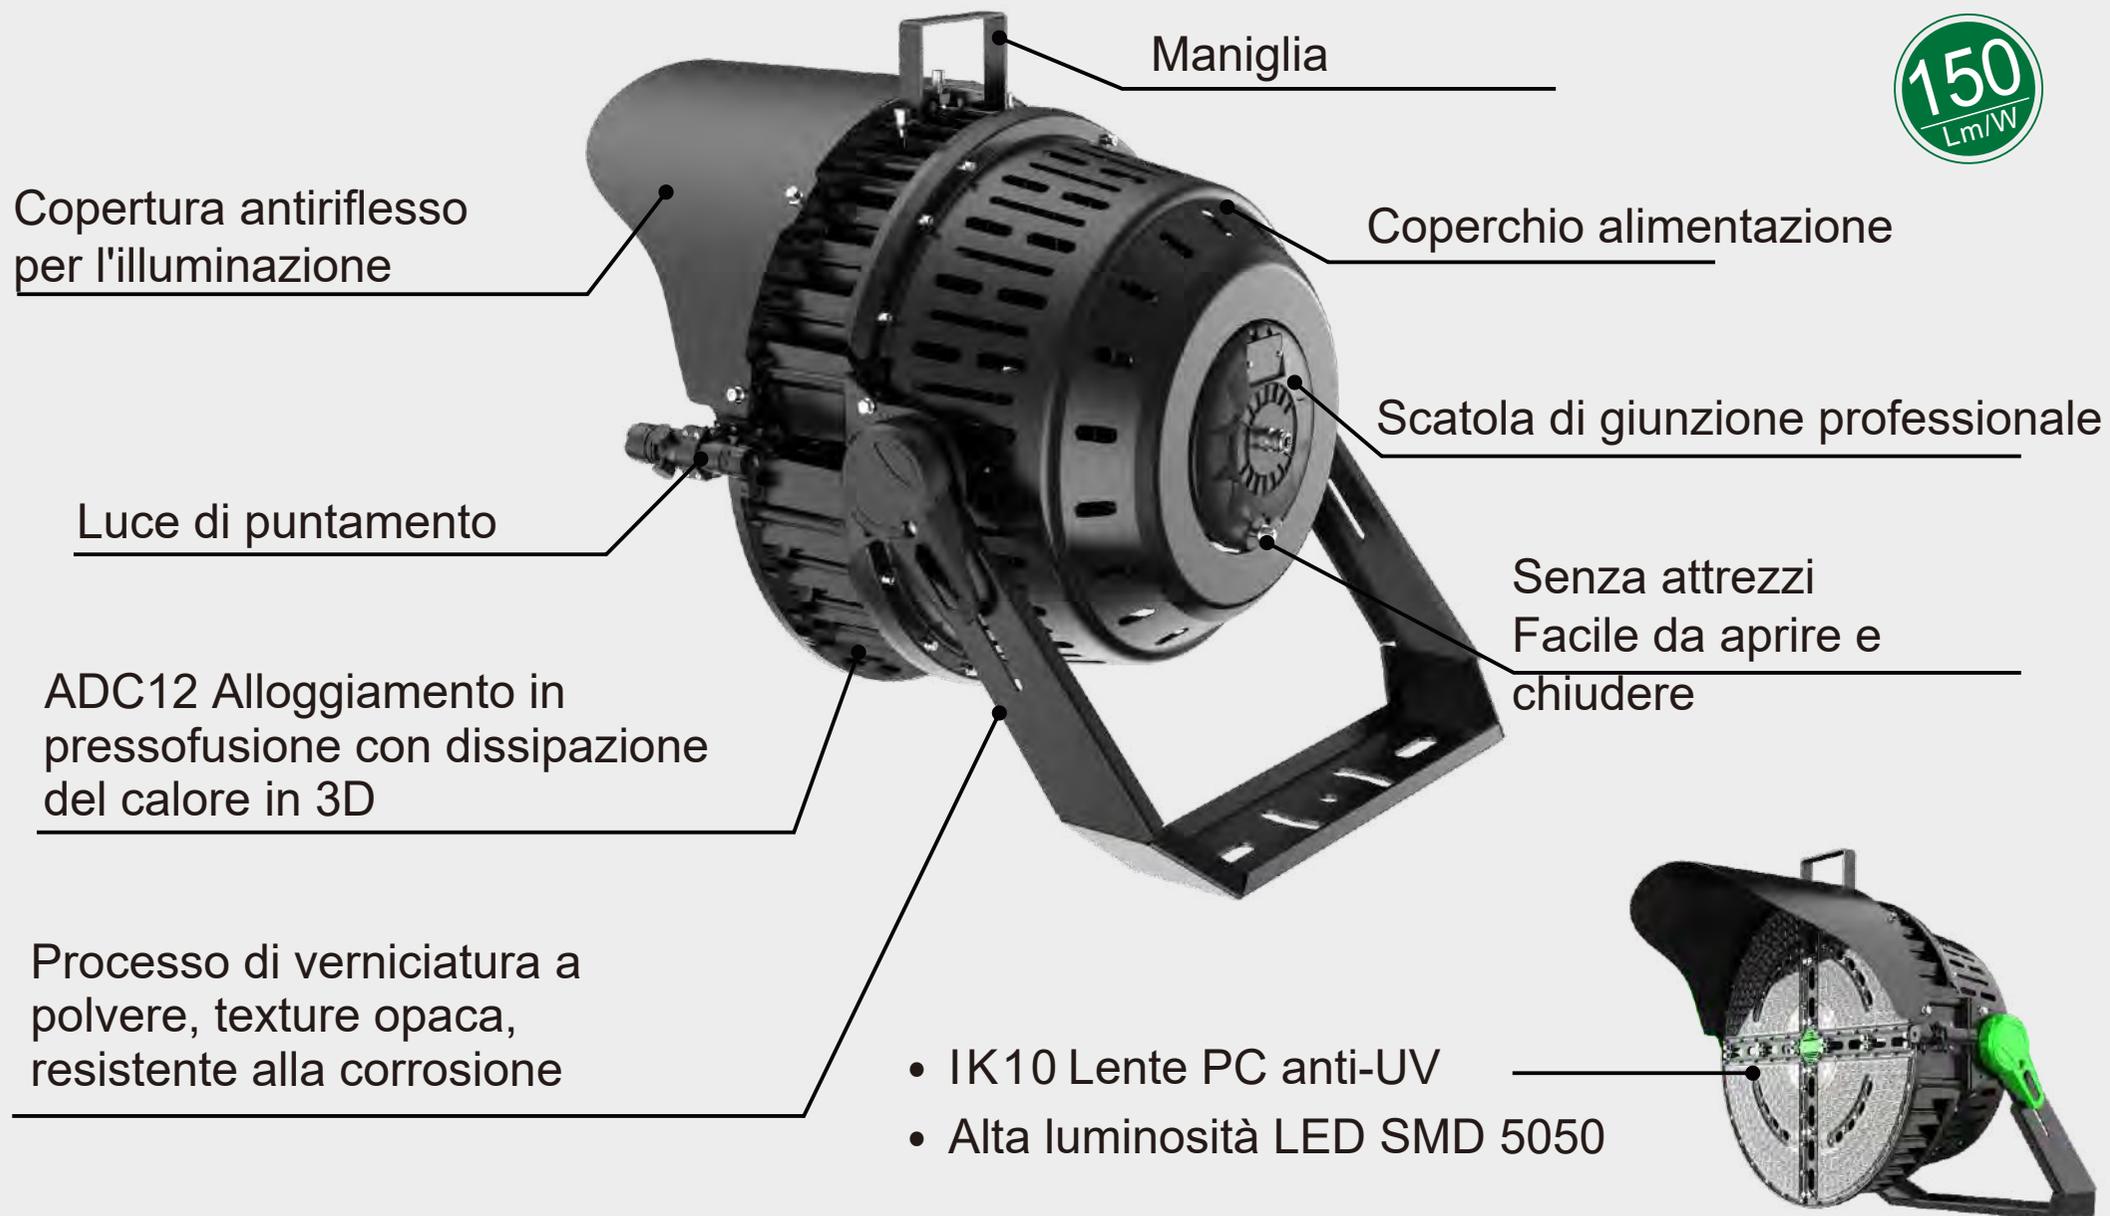



v



150
Lm/W

Logo personalizzato



Retro Logo personalizzato



alta qualità
10KV/20KV SPD



Facile da estendere per una facile installazione

Led : SMD 5050

Apertura: 30°

BR-FL-07-G9


300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

150
Lm/W

Installazione separata



Montatore a slitta P7
(Installazione separata)



Staffa girevole P8
(Installazione separata)

Scatola di controllo elettrico



estensione UL/ETL/VDE



Scatola di giunzione in alluminio

connettore IP65

Palo

Luce ad alta efficienza multipla

Quantità illimitata
assortimento indipendente lampada

BR-FL-07-G9

300W/400W/500W/600W/700W/800W/1000W

Led : SMD 5050

Apertura: 30°

150
Lm/W

Alimentazione elettrica
AC100-277V or AC200-480V

2x Blocco triplo per la sicurezza

Cavo d'uscita DC del driver

Filo di estensione



Foro passante

Cavo d'ingresso AC del driver

Driver: **INVENTRONICS**



Scatola del driver

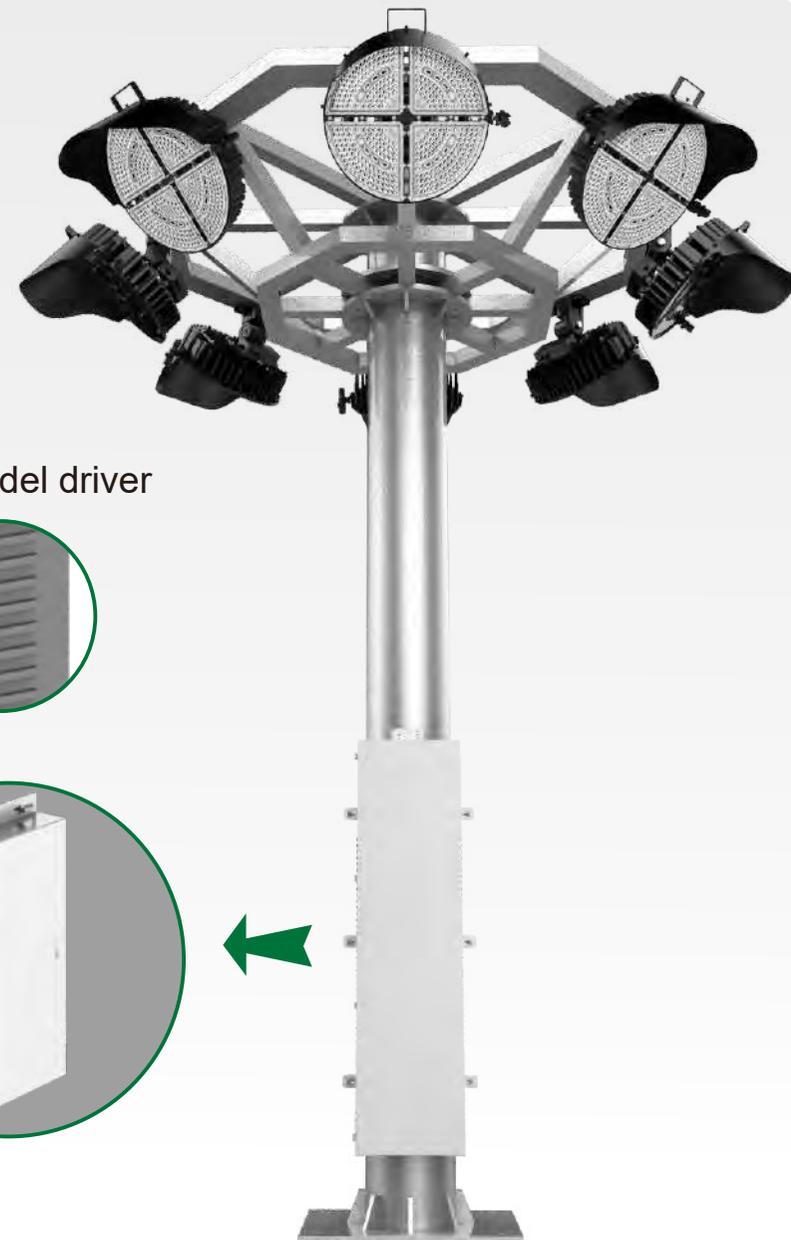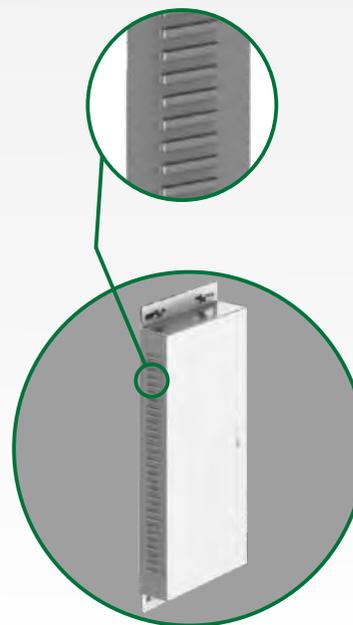



Applicazioni

illuminazione sportiva, illuminazione degli stadi, campo sportivo, parcheggio auto, installazioni a palo alto dock, cantieri ferroviari e container, porti e altre applicazioni esterne su larga scala, illuminazione architettonica. illuminazione del paesaggio, illuminazione esterna industriale e commerciale Illuminazione decorativa per vacanze, fiere, mostre.



LED Luce diffusa FL-07-G9



La migliore soluzione per l'illuminazione



Temperatura in funzione.: -40°
a 50°

options

Potenza	Colore	Apertura
INVENTRONICS DRIVER	3000K 4000K 5000K 5700K	30°




Application

illuminazione sportiva, illuminazione degli stadi, campo sportivo, parcheggio auto, installazioni a palo alto dock, cantieri ferroviari e container, porti e altre applicazioni esterne su larga scala, illuminazione architettonica, illuminazione del paesaggio, illuminazione esterna industriale e commerciale Illuminazione decorativa per vacanze, fiere, mostre.

Specifiche

p. n.	Potenza	Efficienza luminosa	LEDS	CRI	Peso	Apertura
BR-FL300W-07-G9	300W	150Lm/W	SMD5050	>70	17.5kg(38.6lbs)	30°
BR-FL400W-07-G9	400W	150Lm/W	SMD5050	>70	17.5kg(38.6lbs)	30°
BR-FL500W-07-G9	500W	150Lm/W	SMD5050	>70	17.5kg(38.6lbs)	30°
BR-FL600W-07-G9	600W	150Lm/W	SMD5050	>70	17.5kg(38.6lbs)	30°
BR-FL700W-07-G9	700W	150Lm/W	SMD5050	>70	27.0kg(59.5lbs)	30°
BR-FL800W-07-G9	800W	150Lm/W	SMD5050	>70	27.0kg(59.5lbs)	30°
BR-FL1000W-07-G9	1000W	150Lm/W	SMD5050	>70	27.0kg(59.5lbs)	30°


Dimensioni (mm)

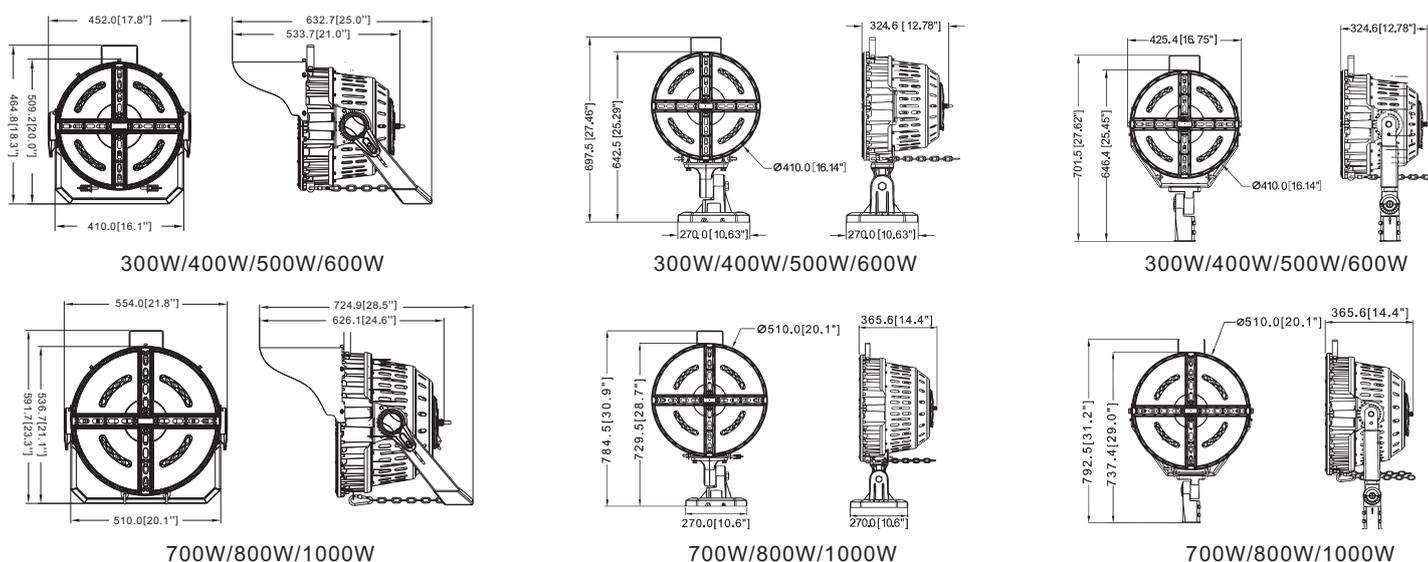

FL-07-G9

LED Luce diffusa

Opzioni

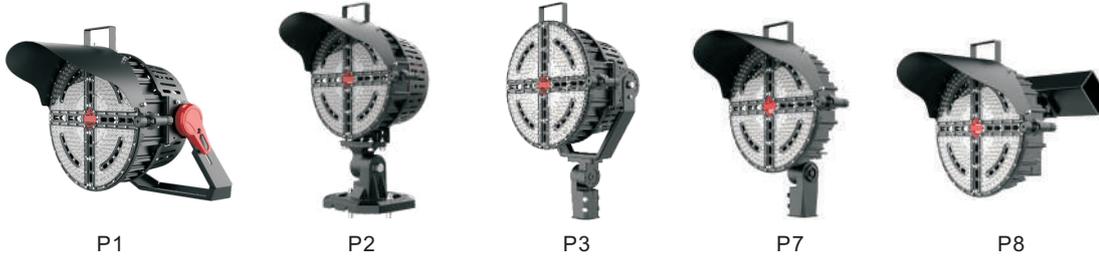

P1


P2

P3

P7


P8

Fotometria




installazione e uso


P1 Staffa a U

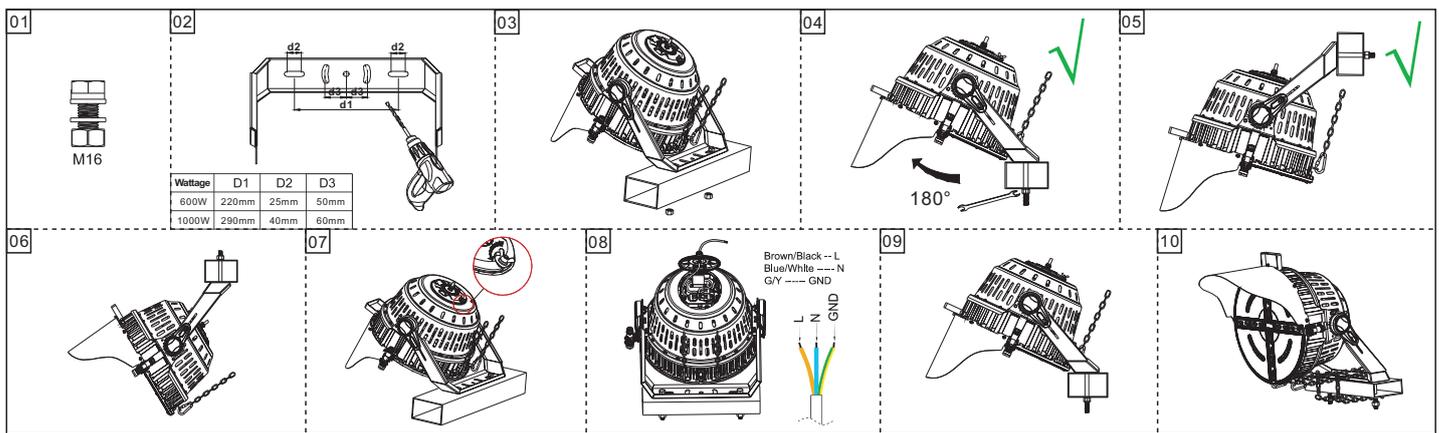

P2 Staffa rotabile

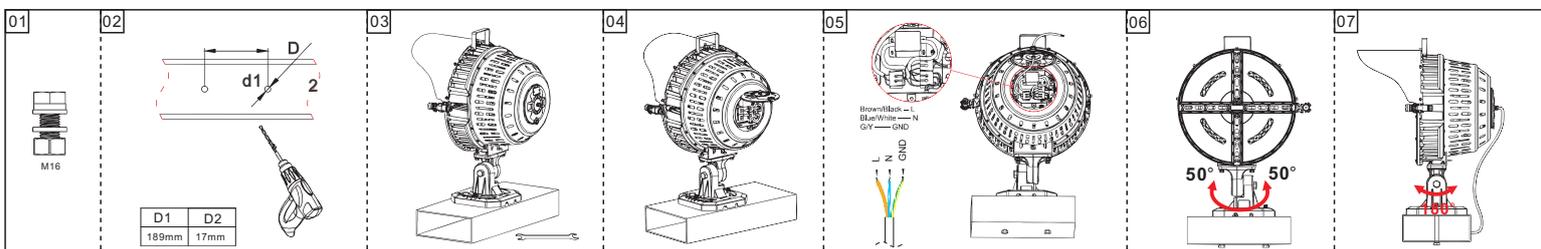


P3 Slitta

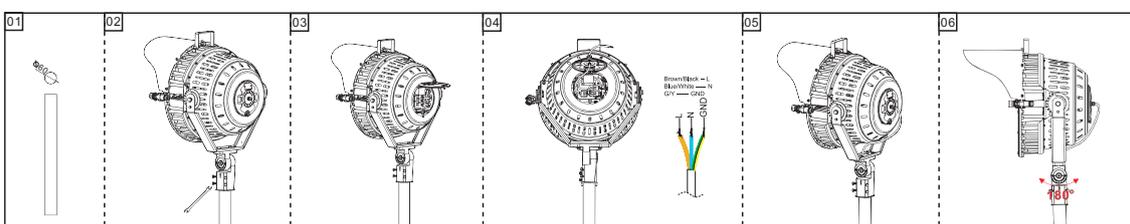


FL-07-G9

P7 Montante a slittamento (installazione separata)

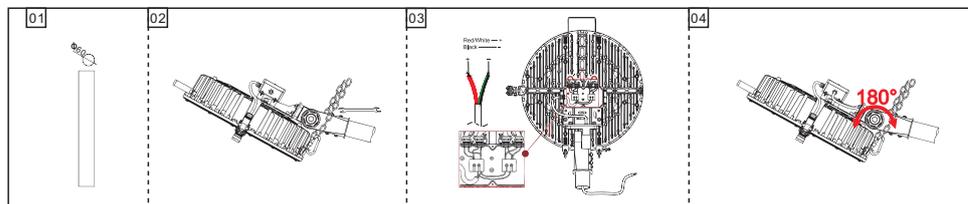

P8 Braccio rotante (installazione separata)

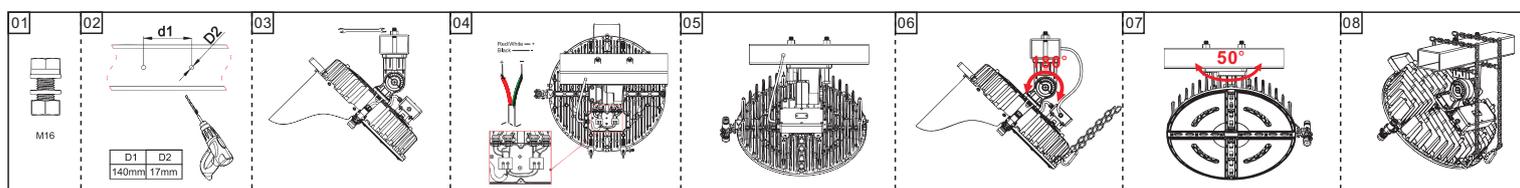

Pakagin

Item	Box			Carton		
	Misure(mm)	Peso lordo	Pcs/box	Misure(mm)	Peso loro	Pcs/box
BR-FL300W/400W/500W/600W-07-G9-P1	L735 *W565 *H385	22kg(48.5lbs)	1	/	/	/
BR-FL700W/800W/1000W-07-G9-P1	L825 *W655 *H450	32kg(70.5lbs)	1	/	/	/
BR-FL300W/400W/500W/600W-07-G9-P2	L735 *W525 *H385	22kg(48.5lbs)	1	/	/	/
BR-FL700W/800W/1000W-07-G9-P2	L825 *W615 *H450	32kg(70.5lbs)	1	/	/	/